


Ocieplenie dwuwarstwowej ściany fundamentowej

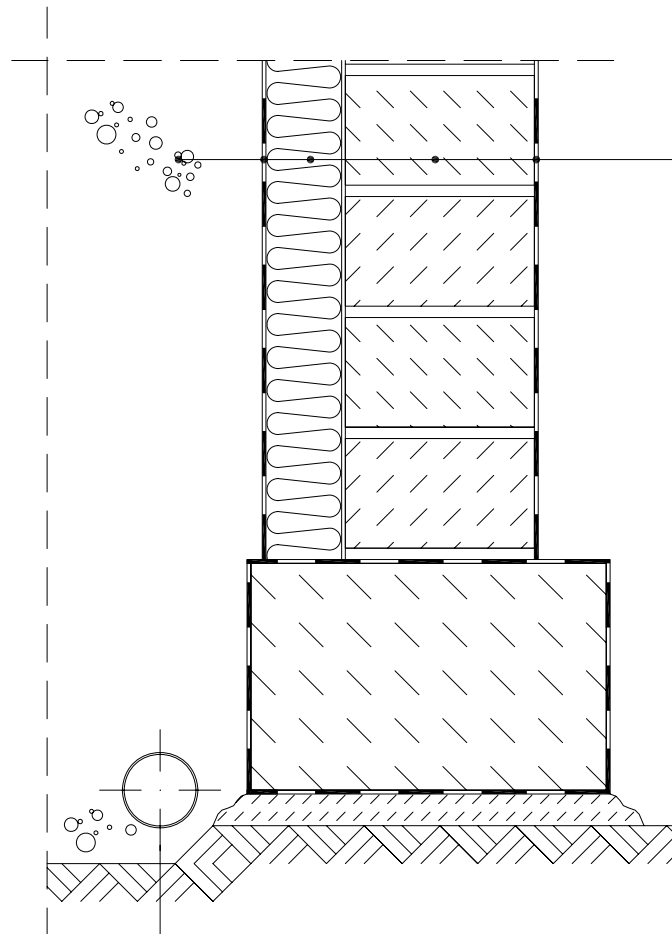

Piasek
Preparat bitumiczny
Ocieplenie w systemie ECOROCK-GL gr. 10 cm
Błoczki betonowe lub beton wylewany albo cegła pełna z obrzutką
Preparat bitumiczny


wg potrzeby drenaż ϕ 100 z filtrem odwrotnym oraz geowłókniną

Ściana zewnętrzna fundamentowa

1.2.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Styk ściany z ławą



OBIEKT:

INWESTOR:

UPRAWNIENIA

PODPIS / DATA

AUTOR:

OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

ROCKWOOL
NIEPALNE IZOLACJE

DORADZTWO TECHNICZNE

www.rockwool.pl e-mail: doradcy@rockwool.pl tel. 0801 66 00 36

NAZWA PLIKU:

STADIUM:

BRANŻA:

SKALA

NUMER RYSUNKU

1.2.dwg

ARCHITEKTURA

1:10